



Zaprojektowany z myślą o płynnej współpracy

Monitor Dell 55 4K do sali konferencyjnej | **P5525QC**

Nr 1 na świecie wśród producentów monitorów*

* Od 10 lat monitory Dell są najlepsze na świecie. Źródło: Badanie IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, I kw. 2024 r. W latach 2014 – 2023.



Wspieraj współpracę w zespole dzięki temu 55-calowemu monitorowi 4K, który oferuje do 90 W mocy.

Połączenia i produktywność

Utrzymuj zasilanie laptopa podczas prezentacji dzięki ładowaniu USB-C, które zapewnia do 90 W mocy.

Wyświetlaj więcej materiałów jednocześnie i zwiększ zaangażowanie zespołu, łącząc łańcuchowo dwa monitory 4K.

Uproszczona konfiguracja i zarządzanie

Bezproblemowa integracja opcjonalnego komputera Dell OptiPlex Micro w zamykanym, zasilanym schowku, który pomaga uporządkować kable i zachować porządek w miejscu pracy.

Dzięki Crestron Connected® i Crestron XiO Cloud® możesz zdalnie zarządzać monitorem i sterować nim w ramach sieciowego systemu kontroli.

Imponująca jakość obrazu i prezentacje

Dzięki technologii IPS (In-Plane Switching) monitor oferuje szeroki kąt widzenia 178°/178°, co pozwala uzyskać spójny obraz z dowolnego miejsca w pomieszczeniu.

Oczy nie męczą się podczas pracy dzięki wbudowanej i stale włączonej funkcji ComfortView Plus¹, która ogranicza emisję niebieskiego światła bez wpływu na wyświetlane kolory.



Twoje centrum łączności

Przekształć swój monitor w centrum produktywności dzięki rozbudowanym opcjom łączności, w tym HDMI, DP i USB-C – wszystko w jednej, uporządkowanej konfiguracji.

Ponadto notebook może być zasilany podczas prezentacji dzięki ładowaniu przez USB-C, które zapewnia do 90 W mocy.



Zarządzaj miejscami spotkań

Dzięki Crestron Connected® i Crestron XiO Cloud® możesz zdalnie zarządzać monitorem i sterować nim w ramach sieciowego systemu kontroli.



Bezproblemowa integracja z rozwiązaniami firmy Dell do sal wideokonferencyjnych

Monitor ten został przetestowany i zatwierdzony do pracy z kompletnymi ekosystemami sal konferencyjnych, które obejmują sterowanie dźwiękiem i obrazem w pomieszczeniu, dzięki komputerowi Dell OptiPlex Micro.

Integracja opcjonalnego komputera Dell OptiPlex Micro w zamykanym, zasilanym schowku.



Współpraca w 4K

Każda prezentacja będzie wyglądała świetnie na 55-calowym ekranie 4K.

Zobacz spójne kolory na całym ekranie dzięki szerokiemu kątowi widzenia zapewnianemu przez technologię In-Plane Switching (IPS) i uzyskaj lepsze wrażenia z oglądania dzięki funkcji ComfortView Plus¹, która ogranicza emisję niebieskiego światła bez wpływu na wyświetlane kolory.

► [Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.](#)


Światowy lider w branży monitorów*

Dostarczamy światowej klasy monitory, które zostały opracowane z wykorzystaniem zaawansowanych procesów i poddane rygorystycznym testom w celu zapewnienia niezawodnej wydajności. Zyskaj spokój ducha dzięki niezrównanym opcjom gwarancji i wsparcia. Dzięki ekologicznemu podejściu nasze monitory są zgodne z normami środowiskowymi i wykonane z trwałych materiałów.

* Od 10 lat monitory Dell są najlepsze na świecie. Źródło: Badanie IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, I kw. 2024 r. W latach 2014 – 2023.

¹ Certyfikat TÜV Rheinland – Low Blue Light Hardware Solution oraz Flicker Free (ID 1111285582).

Dell Display Manager

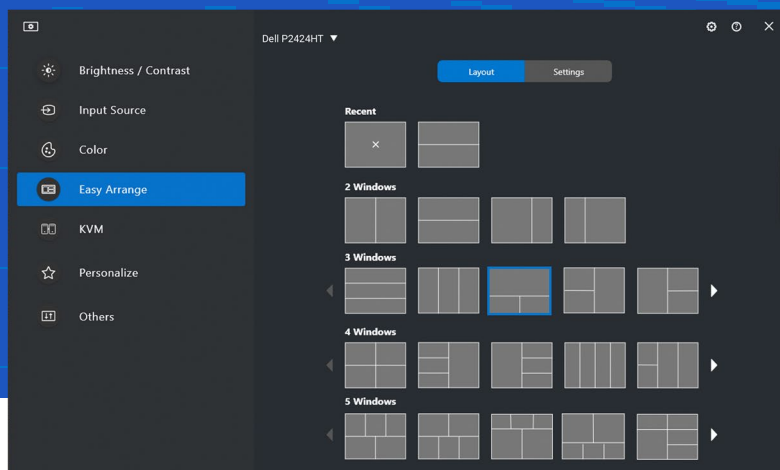

Zwiększona wielozadaniowość

Uporządkuj swój ekran dzięki funkcji Easy Arrange i zapisuj profile dzięki rozwiązaniu Easy Arrange Memory.

Dostosowywanie

Szybki dostęp do ulubionych opcji i funkcji za pomocą menu i skrótów klawiaturowych.

Zarządzanie

Zarządzaj swoimi monitorami dzięki automatycznym funkcjom, które są wszechstronnie i kompatybilne z wieloma narzędziami¹.

Zgodność

Program Dell Display Manager jest zgodny wyłącznie z systemami operacyjnymi Windows. W przypadku systemu macOS® należy pobrać oprogramowanie Dell Display and Peripheral Manager.

Pobierz program Dell Display Manager

¹ Narzędzia, w tym skrypty SCCM/InTune i interfejsu wiersza poleceń.



Przyjazne dla środowiska

Innowacja w zakresie materiałów

Stworzony w 30% z materiałów pochodzących z recyklingu, w tym z plastiku pochodzącego z recyklingu pokonsumenckiego, plastiku pochodzącego z ITE w obiegu zamkniętym oraz aluminium¹ i szkła pochodzących z recyklingu². Korzystanie z odzyskanych materiałów pomaga zmniejszyć ilość odpadów i ślad środowiskowy.

Standardy dotyczące ochrony środowiska

Ten monitor ma certyfikat ENERGY STAR®, posiada oznaczenie TCO Certified Edge i jest zarejestrowany w EPEAT Gold with Climate+. Dzięki Climate+ monitor spełnia kryteria środowiskowe dotyczące zmian klimatu i redukcji emisji gazów cieplarnianych³.

Opakowania o niewielkim wpływie na środowisko

Ten monitor jest dostarczany w pudełku wykonanym w 100% z materiałów odnawialnych, które również nadaje się do recyklingu⁴.

- ¹ Na podstawie wewnętrznej analizy, czerwiec 2024 r. Plastik pochodzący z recyklingu pokonsumenckiego, 72,7%, plastik pochodzący z ITE w obiegu zamkniętym, 11,9% (w oparciu o wagę plastiku). Aluminium z recyklingu, 100% w radiatorze monitora.
- ² Dotyczy wszystkich nowych monitorów wchodzących na rynek od 2024 r. Wyświetlacz monitora zawiera szkło z recyklingu. Na podstawie wewnętrznej analizy, styczeń 2024 r.
- ³ Na podstawie oznaczenia EPEAT Climate+ uzyskanego we wszystkich stosownych krajach. Certyfikat EPEAT, ilekroć ma to zastosowanie. Certyfikacja EPEAT różni się w zależności od kraju. Status rejestracji i poziomy certyfikacji w poszczególnych krajach można sprawdzić w witrynie www.epeat.net.
- ⁴ Dotyczy wszystkich monitorów firmy Dell wchodzących na rynek od 2023 r. Wykonane z materiałów pochodzących z lasów certyfikowanych w systemie FSC, materiałów pochodzących z recyklingu lub drewna kontrolowanego w systemie FSC. Na podstawie wyników wewnętrznej analizy, sierpień 2023 r.



Polecane akcesoria



Uchwyt wielofunkcyjny

Obudowa Dell OptiPlex Micro w połączeniu z oprogramowaniem konferencyjnym zapewnia wszechstronne środowisko. Umożliwia prowadzenie wideokonferencji, korzystanie z tablicy, prezentacji i obsługę innych aplikacji bezpośrednio na monitorze, zapewniając bardzo łatwą organizację spotkań.



Stały uchwyt ścienny do dużego monitora Chief Fusion – LSA1U


Solidny uchwyt z funkcjami szybkiego montażu pozwala pewnie zamocować ciężkie wyświetlacze w celu ochrony inwestycji użytkownika. Regulacja w pionie pomaga ustawić wyświetlacz.



Kamera konferencyjna Logitech MeetUp

Zaprojektowana specjalnie dla małych pomieszczeń niewielka, uniwersalna kamera konferencyjna HD o bardzo szerokim polu widzenia, z obiektywem szerokokątnym z napędem silnikowym i zintegrowanym dźwiękiem kształującym wiązkę. Technologia RightSight automatycznie dostosowuje pozycję kamery i powiększenie, aby każdy uczestnik był widoczny.

Porty i gniazda

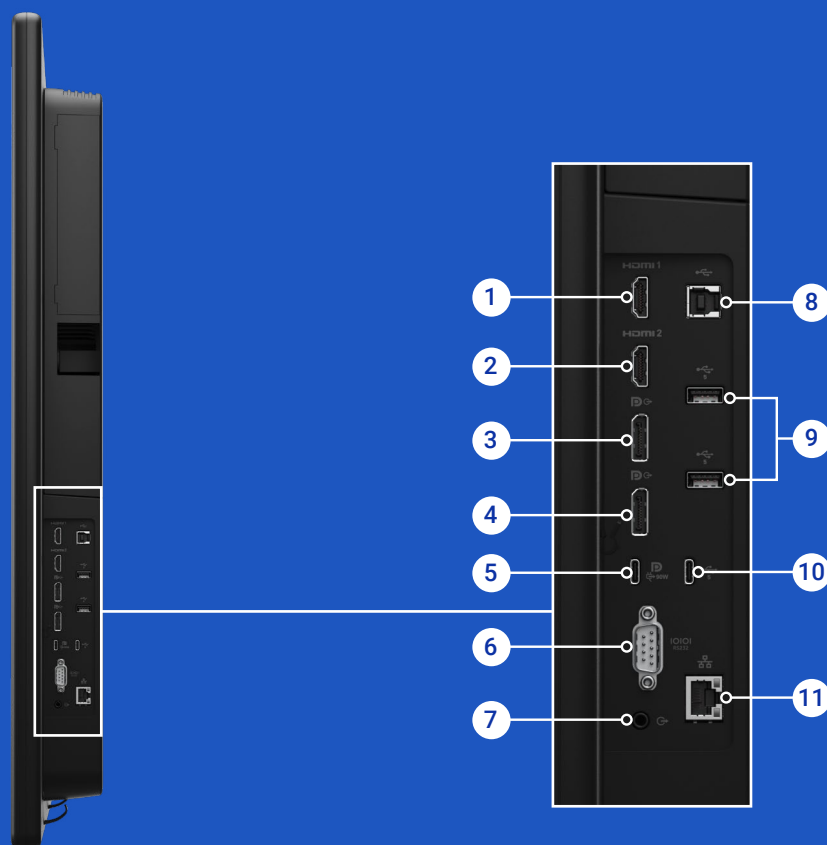

- 1** HDMI 1
- 2** HDMI 2
- 3** DisplayPort (wejście)
- 4** DisplayPort (wyjście)
- 5** Port USB 3.2 Type-C 1. generacji (tryb alternatywny z portem DP 1.4, PD do 90 W)
- 6** RS232

- 7** Wyjście liniowe audio
- 8** Port USB 3.2 Type-B 1. generacji (5 Gb/s) typu upstream
- 9** USB 3.2 Type-A 1. generacji (5 Gb/s) typu downstream (2)
- 10** Port USB 3.2 Type-C 1. Generacji (5 Gb/s) typu downstream (PD do 15 W)
- 11** RJ45

CECHA	SPECYFIKACJA TECHNICZNA
MODEL	Monitor Dell 55 4K do sali konferencyjnej – P5525QC
PRZEKĄTNA OBSZARU WYŚWIETLANIA	1387,87 mm (54.64")
WSTĘPNIE USTAWIONY OBSZAR WYŚWIETLANIA (POZIOM × PION)	1209,60 × 680,40 mm (47,62" × 26,79")
TYP MATRYCY	Technologia IPS (In-Plane Switching)
POWŁOKA WYŚWIETLACZA	Przeciwwodblaskowa o twardości 3H, zamglenie na poziomie 25%
MAKSYMALNA WSTĘPNIE ZDEFINIOWANA ROZDZIELCZOŚĆ	3840 × 2160
CZĘSTOTLIWOŚĆ ODŚWIEŻANIA	Do 60 Hz
KĄT WIDZENIA	178° w pionie / 178° w poziomie
ROZSTAW PIKSELI	0,3150 × 0,3150 mm
LICZBA PIKSELI NA CAL (PPI)	81
WSPÓŁCZYNNIK KONTRASTU	1200: 1 (standardowo)
WSPÓŁCZYNNIK PROPORCJI OBRAZU	16:9
TECHNOLOGIA PODŚWIETLENIA	Diody LED rozmieszczone wzdłuż krawędzi
JASNOŚĆ	400 cd/m ² (standardowo)
CZAS REAKCJI	8 ms (GTG) w trybie normalnym
OBSŁUGA KOLORÓW	Gama kolorów: NTSC min. 72% Głębia kolorów: 1,07 mld kolorów (8 bitów + FRC)
TÜV LOW BLUE LIGHT (HARDWARE SOLUTION)	Tak
BEZ MIGOTANIA	Tak
ŁĄCZNOŚĆ	1 × DP 1.4 (obsługuje 2 × wyświetlacz 4K przy 60 Hz z DSC) 1 × port DP (wyjście) z obsługą MST 1 × port USB Type-C typu upstream (tryb alternatywny z portem DisplayPort 1.4 i PW z obsługą zasilania do 90 W) 1 × port USB Type-C 3.2 1. generacji (5 Gb/s) typu downstream (15 W) 2 porty HDMI 2.0 2 × port USB-A 3.2 1. generacji (5 Gb/s) typu downstream 1 × port USB-B 3.2 1. generacji (5 Gb/s) typu upstream 1 × analogowe wyjście audio 2.0 (gniazdo 3,5 mm) 1 × port RJ45 1 × port RS232
WYJŚCIE AUDIO	Gniazdo wyjścia liniowego audio
WBUDOWANE GŁOŚNIKI	2 × 10 W
USB Z FUNKCJĄ POWER DELIVERY	Tak, z funkcją Power Delivery do 90 W
ZGODNOŚĆ Z PROGRAMEM DELL DISPLAY MANAGER (DDM)	Tak, Easy Arrange i inne kluczowe funkcje

CECHA	SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ZARZĄDZANIE ZDALNE	Crestron Connected® i Crestron XiO Cloud®
DANE TECHNICZNE – SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O SERWISIE/POMOCY TECHNICZNEJ	Trzyletnia ograniczona gwarancja na sprzęt oraz trzyletnia zaawansowana usługa wymiany
WYMAGANE NAPIĘCIE	Od 100 do 240 V AC / 50 lub 60 Hz ± 3 Hz / 1,5 A (standardowo)
KLASA ENERGO-OSZCZĘDNOŚCI (W SKALI OD A DO G)	F 
TYPOWE ZUŻYCIE ENERGII (PODCZAS PRACY)	0,3 W (wyl.) ¹ 0,5 W (tryb czuwania) ¹ 2 W (tryb czuwania z dostępem do sieci) ¹ 77,1 W (wł.) ¹ 300 W (maks.) ² 65,8 W (Pon) ³
WYSOKOŚĆ	727,83 mm (28,65")
SZEROKOŚĆ	1247,43 mm (49,11")
GŁĘBOKOŚĆ	79,80 mm (3,14")
MASA Z OPAKOWANIEM	33,8 kg (74,52 funta)
WAGA BEZ OPAKOWANIA, Z PRZEWODAMI I AKCESORIAMI	23,3 kg (51,37 funta)
MASA BEZ OPAKOWANIA	22,4 kg (49,38 funta)
ZABEZPIECZENIA	Gniazdo zabezpieczenia przed kradzieżą (linka zabezpieczająca sprzedawana oddzielnie) (na podstawie gniazda Kensington Security Slot™)
ZGODNOŚĆ Z NORMAMI	- Monitor z certyfikatem ENERGY STAR - EPEAT GOLD - EPEAT Climate+ - TCO Certified Displays - TCO Certified Edge - Zgodność z dyrektywą RoHS - Monitor nie zawiera substancji BFR/PVC (z wyjątkiem zewnętrznych kabli) - Matryca bez szkła z zawartością arsenu i rtęci
MOCOWANIE DO MONITORÓW Z PŁASKIM EKRANEM	Otwory montażowe VESA (300 × 400 mm)
ZAKRES TEMPERATUR	Podczas eksploatacji: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F) Poza eksploatacją: -20° ~ 60°C (-4° ~ 140°F)
ZAKRES WILGOTNOŚCI	Podczas eksploatacji: 10% ~ 80% (bez kondensacji) Poza eksploatacją: 5% ~ 90% (bez kondensacji)
WYSOKOŚĆ N.P.M.	Podczas eksploatacji: Maksymalnie 5000 m (16 404 ft) Poza eksploatacją: Maksymalnie 12 192 m (40 000 ft)
ODPROWADZANIE CIEPŁA	1023,64 BTU/godz. (maks.) 263,08 BTU/godz. (wł.)
ZAWARTOŚĆ ZESTAWU	1 × panel monitora 1 × uchwyt OptiPlex 1 × pilot zdalnego sterowania i baterie (AAA × 2) 1 × kabel zasilający 1 × kabel zasilający do podłączenia komputera OptiPlex do wyświetlacza 1 × złącze DisplayPort do DisplayPort (3 m) 1 × kabel HDMI do HDMI (3 m) 1 × USB-C 1. generacji (C do C); 1,8 m 1 kabel USB 3.2 Type-A do B 1. generacji typu upstream (1,8 m) 1 skrócony przewód konfiguracji 1 arkusz informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony środowiska oraz informacji prawnych

¹ Zgodnie z definicjami w rozporządzeniach UE 2019/2021 i UE 2019/2013.

² Ustawienie maksymalnej jasności i kontrastu.

³ Pon: zużycie energii przy włączonym urządzeniu zgodnie z definicją w wersji Energy Star 8.0. TEC: całkowite zużycie energii w kWh zgodnie z definicją w wersji Energy Star 8.0.

Stała niezawodność

Firma Dell tworzy monitory nr 1 na świecie*. Jesteśmy dumni z naszych starań o jakość produktów i najwyższe zadowolenie klientów.

Usługa wymiany z wyprzedzeniem

Monitor jest objęty 3-letnią usługą wymiany z wyprzedzeniem¹ w ramach 3-letniej ograniczonej gwarancji na sprzęt². W razie potrzeby monitor zastępczy jest wysyłany w następnym dniu roboczym.

ProSupport

Wybierz opcjonalną usługę Dell ProSupport, która zapewnia specjalistyczną pomoc techniczną przez telefon w trybie 24x7³.



* Od 10 lat monitory Dell są najlepsze na świecie. Źródło: Badanie IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, I kw. 2024 r. W latach 2014 – 2023.

¹ Zaawansowana usługa wymiany: jeśli zostanie to uznane za konieczne po przeprowadzeniu diagnozy przez telefon lub Internet, firma Dell wyśle do klienta monitor zamienny (w większości przypadków w następnym dniu roboczym). Czas wysyłki może się różnić w zależności od lokalizacji oraz w przypadku monitorów o przekątnej 55" lub większej. Za niezwrócenie uszkodzonego urządzenia naliczana jest opłata. Szczegóły: dell.com/servicecontracts/global.

² W celu uzyskania egzemplarza ograniczonej gwarancji na sprzęt należy napisać na adres Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682 lub odwiedzić stronę <https://www.dell.com/warranty>.

³ Szczegółowe informacje na temat godzin pracy pomocy technicznej znajdziesz w witrynie www.dell.com/support. W niektórych krajach mogą się one różnić w zależności od regionu. Pomoc poza lokalnymi godzinami pracy może być świadczona w języku innym niż lokalny.

Specyfikacja techniczna mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Dostępność produktów zależy od kraju. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym Dell.

© 2024 Dell Inc. lub podmioty zależne firmy. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC i inne znaki towarowe są znakami towarowymi spółki Dell Inc. lub jej jednostek zależnych. Pozostałe znaki towarowe mogą należeć do ich odpowiednich właścicieli. USB Type-C® i USB-C® są zarejestrowanymi znakami towarowymi organizacji USB Implementers Forum.